



## LTK-N3C


入隅・出隅・照射可能なフルライン

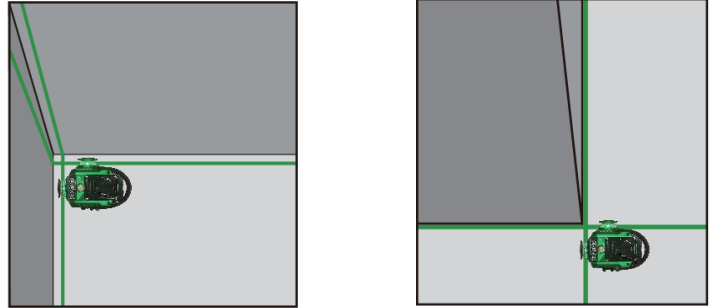

新型ベースの採用により  
 従来レーザーの難点だった  
 地墨の「クロス位置が動く」を解消!!

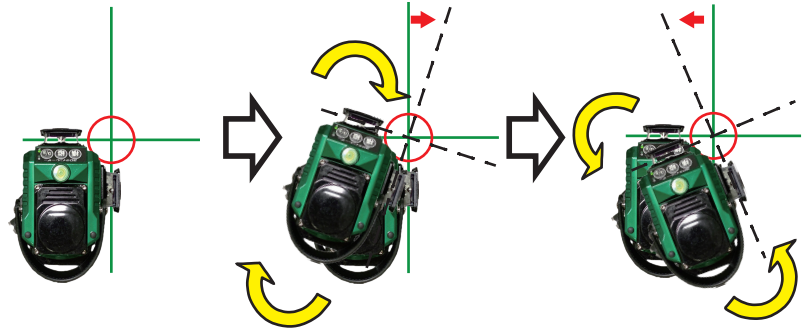

標準価格  
 ¥160,000  
 (¥176,000税込)

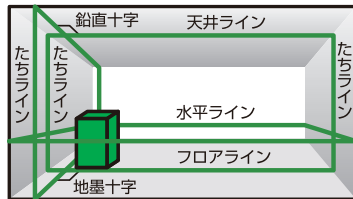

レーザー	半導体レーザー 520nm
レーザー出力	クラス2m
精度	±1mm / 7.5m
仕様距離範囲	屋内半径 約10m 受光器使用時約20m
自動補正機構	ジンバル方式
自動補正範囲	±3°
警告機構	自動補正範囲外はアラーム音 およびレーザーが点滅して警告
電源	リチウムイオン電池パック
連続使用時間	約6.5時間:リチウム電池パック
防塵防水性	IP54相当
適用受光器	LC-FGS
サイズ	205×95×105mm
重量	約1.35kg
付属品	専用ケース、キャリングベルト、回転ベース リチウムイオン電池パック×1個、充電器
JANコード	4562292708409

付属品



オプション品

レーザーキャッチャー エレベーター三脚  
 LC-FSG EL-GL



標準価格  
 ¥25,000  
 (¥27,500税込)

有効高  
 600mm~1600mm



標準価格  
 ¥11,000  
 (¥12,100税込)

取扱販売店

